


【ボルト固定方向数量】

- ↑ 1 1/4~2インチ
- ↘ 2 1/2~6インチ
- ✕ 8インチ
- ✱ 10インチ

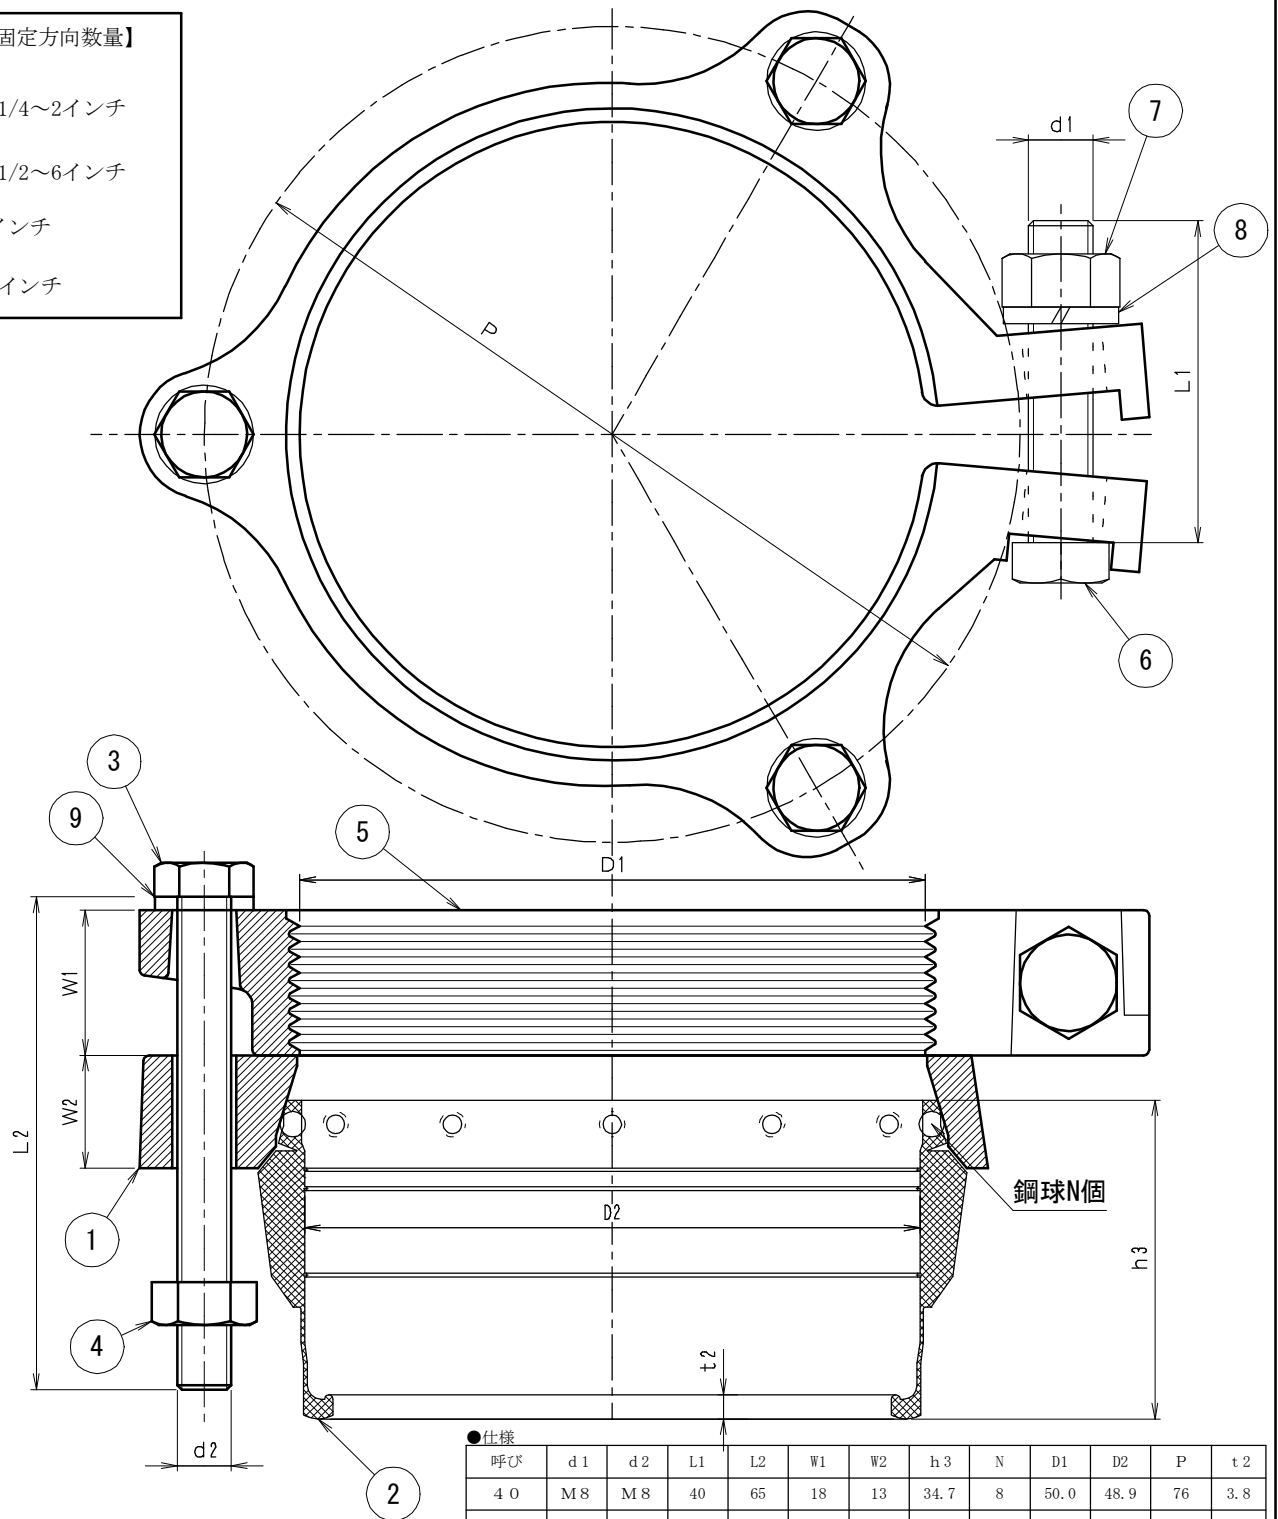

●仕様

呼び	d 1	d 2	L1	L2	W1	W2	h 3	N	D1	D2	P	t 2
4 0	M 8	M 8	40	65	18	13	34.7	8	50.0	48.9	76	3.8
5 0	M 8	M 8	40	70	18	14.6	35.3	10	62.5	60.8	90	4.1
6 5	M 1 0	M 8	50	70	20	16.5	42.7	10	79.2	76.6	107	4.3
8 0	M 1 2	M 1 0	55	80	23	18.5	44.9	12	91.7	89.4	126	4.3
1 0 0	M 1 2	M 1 0	55	90	27	21	51.4	12	117.4	114.6	152	4.5
1 2 5	M 1 4	M 1 2	65	105	30	23	57.8	16	143.3	140.1	181	4.8
1 5 0	M 1 4	M 1 2	65	105	30	27	63.8	16	168.4	165.5	210	5.0
2 0 0	M 1 6	M 1 4	70	120	33	32	82.7	24	219.3	216.6	266	5.4
2 5 0	M 1 6	M 1 6	75	120	33	32	110.0	30	270.4	267.7	327	5.4

●部品表

部番	部品名	材質	備考
①	フランジ	FCD450ダクタイル	錆止め塗装
②	パッキン	E P D M	-
③	本体側ボルト	SWCH鉄	三価クロムメッキ
④	本体側ナット	SWCH鉄	三価クロムメッキ
⑤	グリップ	FCD450ダクタイル	錆止め塗装
⑥	グリップ側ボルト	SWCH鉄	三価クロムメッキ
⑦	グリップ側ナット	SWCH鉄	三価クロムメッキ
⑧	スプリングワッシャー	SWRH62B	三価クロムメッキ
⑨	ワッシャー	SS400鉄	三価クロムメッキ

図名	排水鋼管用可とう継手 圧送排水用メカニカル継手			符号	IML-G2	縮尺	-/-
設計	野島 2008.06.26	照査	野島 2008.06.26	承認	梅村 2008.06.26	記事	
伊藤鉄工株式会社						図番	G 1 3 A 0 5 0 0 1 6