


排水金物（排水共栓）SNGO 施工例


メッキ部は、直接薬品等で清掃しないで下さい。メッキがはがれる事があります。又、温泉及び循環式浴槽等、特殊な成分が含まれた水、お湯でご使用になる場合、共栓が変色や腐食することがありますのでステンレス製を選定下さい。

（但し、条件によってはステンレス製も変色することがあります。）

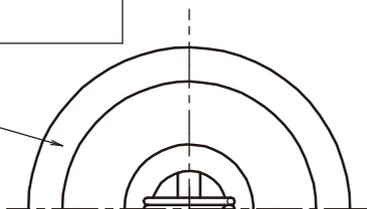

金具枠の上面は、仕上げ面より高くならないように施工して下さい。

完成時には、共栓及び枠の合せ面のごみやよごれ等を清掃して下さい。

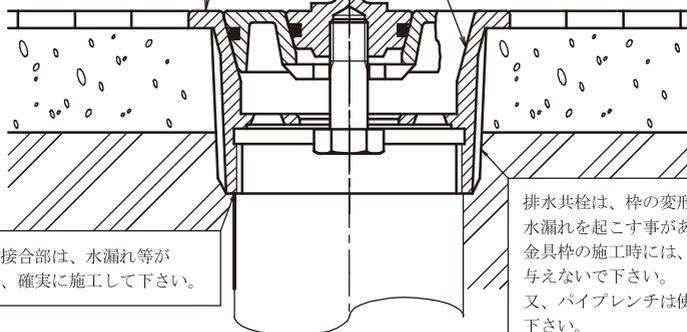

接続管との接合部は、水漏れ等がないように、確実に施工して下さい。

排水共栓は、枠の変形により水漏れを起こす事があります。金具枠の施工時には、強い衝撃を与えないで下さい。又、パイプレンチは使用しないで下さい。（ベルトレンチ等をお使い下さい。）

施工例：SNGO