


h50以上は蓋が2枚割となります。

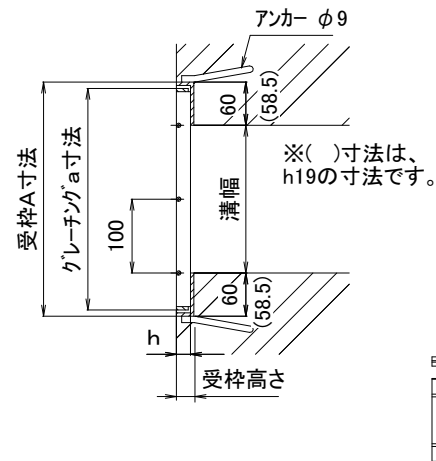

スベリ止め詳細図

材質	SS 400
処 理	本体 溶融亜鉛メッキ 枠 樹脂系塗装

AGCN 受枠AGF

AGCN 受枠AGF

荷重	溝幅	型式記号	グレーチング本体				受 枠	
			b寸法	a寸法	h	重量kg	寸法	重量kg
T25	200	AGCN20-32	995	300	32	21.8	L38×60×6	9.2
	250	AGCN25-38		350	38	29.4	L44×60×6	9.7
	300	AGCN30-44		400	44	38.2	L50×60×6	10.3
	350	AGCN35-44		450	44	42.6	L50×60×6	10.3
	400	AGCN40-50	498+498	500	50	72.5	L56×60×6	11.1
	450	AGCN45-50		550	50	79.5	L56×60×6	11.1
	500	AGCN50-50		600	50	55.7	L56×60×6	11.1
T20	200	AGCN20-25	995	300	25	17.2	L31×60×6	8.0
	250	AGCN25-32		350	32	25.1	L38×60×6	9.2
	300	AGCN30-38		400	38	33.3	L44×60×6	9.7
	350	AGCN35-44		450	44	42.6	L50×60×6	10.3
	400	AGCN40-50	498+498	500	44	47.0	L50×60×6	10.3
	450	AGCN45-50		550	50	79.5	L56×60×6	11.1
	500	AGCN50-50		600	50	86.7	L56×60×6	11.1
T14	200	AGCN20-25	995	300	25	17.2	L31×60×6	8.0
	250	AGCN25-25		350	25	19.6	L31×60×6	8.0
	300	AGCN30-32		400	32	28.4	L38×60×6	9.2
	350	AGCN35-32		450	32	31.8	L38×60×6	9.2
	400	AGCN40-38		500	38	40.9	L44×60×6	9.7
	450	AGCN45-44		550	44	51.3	L50×60×6	10.3
	500	AGCN50-44		600	44	55.7	L50×60×6	10.3

荷重	溝幅	型式記号	グレーチング本体				受 枠	
			b寸法	a寸法	h	重量kg	寸法	重量kg
T6	200	AGCN20-25	995	300	25	17.2	L31×60×6	8.0
	250	AGCN25-25		350	25	19.6	L31×60×6	8.0
	300	AGCN30-32		400	32	28.4	L38×60×6	9.2
	350	AGCN35-32		450	32	31.8	L38×60×6	9.2
	400	AGCN40-38		500	38	40.9	L44×60×6	9.7
	450	AGCN45-38		550	38	44.7	L44×60×6	9.7
	500	AGCN50-44		600	44	55.7	L50×60×6	10.3
T2	200	AGCN20-19	995	300	19	11.8	L23.5×58.5×4.5	5.8
	250	AGCN25-25		350	25	19.6	L31×60×6	8.0
	300	AGCN30-25		400	25	22.3	L31×60×6	8.0
	350	AGCN35-25		450	25	24.7	L31×60×6	8.0
	400	AGCN40-25		500	25	27.4	L31×60×6	8.0
	450	AGCN45-32		550	32	38.2	L38×60×6	9.2
	500	AGCN50-32		600	32	41.5	L38×60×6	9.2

図名	細目 側溝・横断溝用 ノンスリップ鋼製グレーチング			符号	AGCN		縮尺	FREE
設計	佐取 2016.11.16	照査	佐取 2016.11.16	承認	野島 2016.11.16	記事		
伊藤鉄工株式会社						図番	2016.1111.1640.YS	業 内