
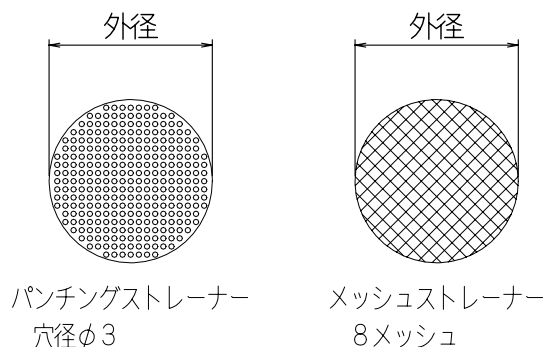


寸法表

符 号	流入口径 φD	流出接続 ねじ径d	H	H <sub>1</sub>	t
HPGB 32x	65	Rp1 1/4	80	30	1.6
	80		85	35	
	100		100	50	
	125		100	50	
	150		110	50	
	200	140	60		
HPGB 40x	65	Rp1 1/2	70	30	1.6
	80		80	35	
	100		95	50	
	125		95	50	
	150		105	50	
	200	140	60		
HPGB 50x	80	Rp2	75	35	1.6
	100		95	50	
	125		95	50	
	150		105	50	
	200	145	60		
HPGB 65x	100	Rp2 1/2	90	50	1.6
	125		95	50	
	150		105	50	
	200		140	60	
	250		185	100	
HPGB 80x	125	Rp3	95	50	1.6
	150		105	50	
	200		140	60	
	250	185	100	2.3	
HPGB 100x	150	Rp4	105	50	1.6
	200		135	60	
	250	185	100	2.3	
HPGB 125x	250	Rp5	180	100	2.3

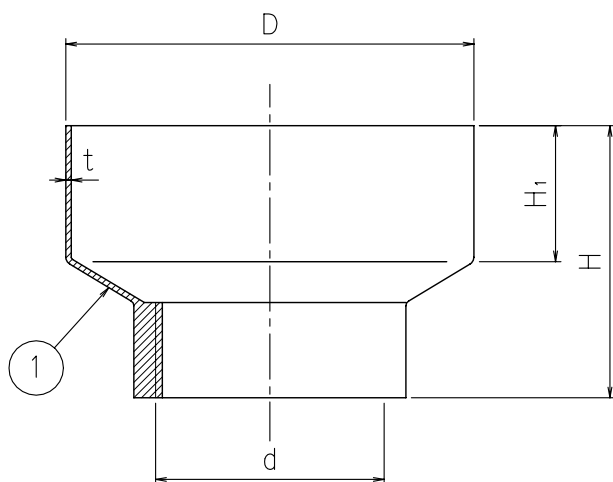

流出口は管用平行ねじ  
トラップをご使用の際には  
Pトラップ (PG) をご使用下さい。  
ストレーナーはオプションです。

ステンレス製ストレーナー

流入口径φD		65	80	100	125	150	200	250
外 径	パンチングメタル	60	74	96	115	140	190	-
	メッシュ	63	75	95	120	145	180	240

部品表

部番	部品名	材 質	表面処理
①	本体	S P C C 鉄	カチオン電着塗装

図名	間接排水金具 (ホッパー)			符号	HPGB	縮尺	-
設計	野 2006.03.10 島	照 査	野 2006.03.10 島	承認 梅 2006.03.10 村	記事	図番	G01A97169
	伊藤鉄工株式会社						