
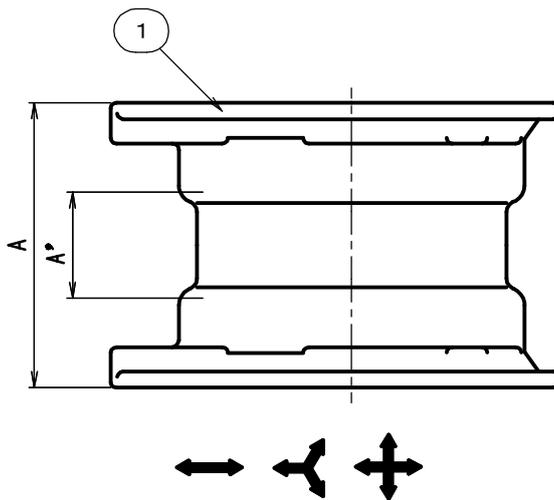


【ボルト固定方向数量】

-  1 1/4~2インチ
-  2 1/2~6インチ
-  8インチ

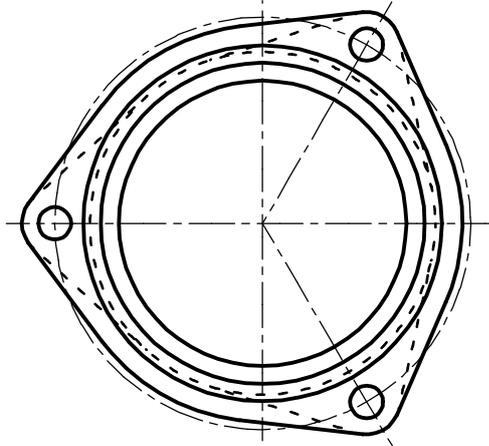

●部品表

部番	部品名	材質	表面処理
①	本体	FC150鋳鉄	内壁ガラスライニング $\geq 300 \mu\text{m}$

【注記】

外壁ガラスライニング $\geq 100 \mu\text{m}$

薄肉本体の材質は、FCD450ダクタイル

ジョイントセットは別途使用品図に記載（カチオン電着塗装）

肉厚・端部寸法は別途使用品図に記載

●寸法表(K-S)

呼び	端面～中心	管つき当たり部～中心
	A	A'
1 1/2	65	27
2	75	31
2x1 1/2	80	39
2 1/2	85	35
2 1/2x1 1/2	90	46
2 1/2x2	90	43
3	90	34
3x1 1/2	100	53
3x2	100	50
3x2 1/2	100	47
4	105	39
4x2	130	75
4x2 1/2	130	72
4x3	130	69
5	115	43
5x3	140	76
5x4	140	71
6	125	47
6x3	150	83
6x4	150	78
6x5	150	75
8	145	49
△ 8x4	185	104
△ 8x5	185	101
△ 8x6	185	98

※ △印は軽量型(薄肉本体)のみ

図名	厨房排水・排水通気用 排水鋼管用可とう継手本体			符号	Kブラック J ソケット (K-S)	縮尺	-/-
設計	野 島 2009.02.25	照査	野 島 2009.02.25	承認	梅 村 2009.02.25	記事 図例 : K-S 100	
伊藤鉄工株式会社						図番	G13A09001
						葉内	/