
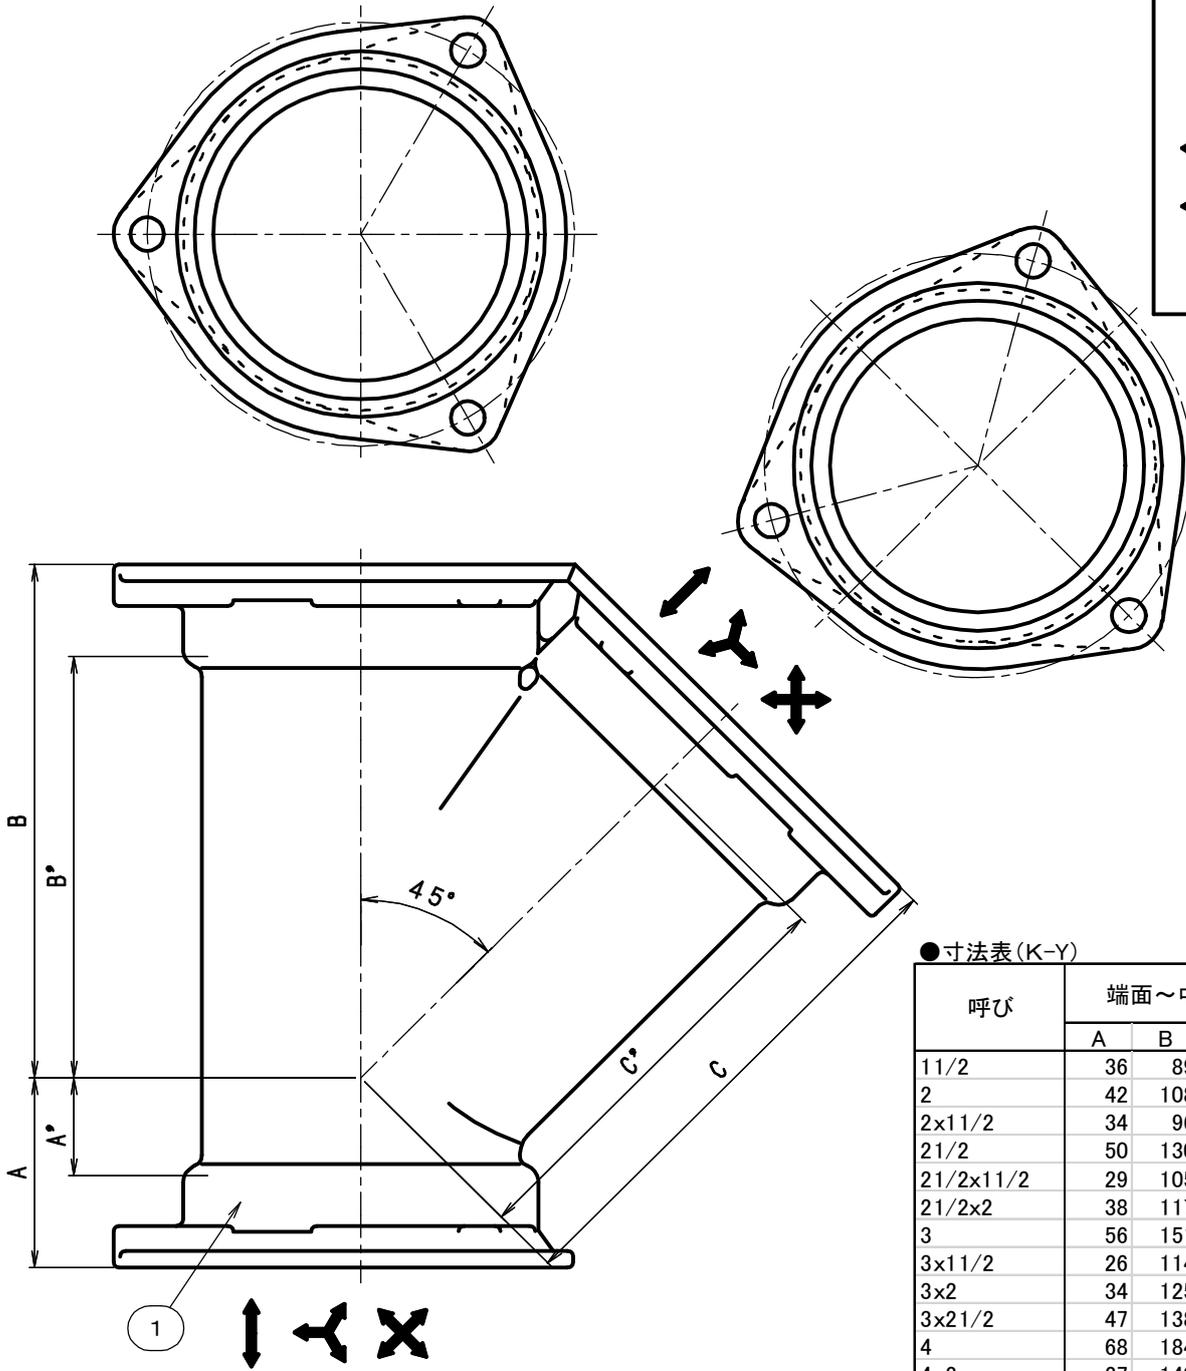


【ボルト固定方向数量】



●寸法表 (K-Y)

呼び	端面～中心			管つき当たり部～中心		
	A	B	C	A'	B'	C'
1 1/2	36	89	89	17	70	70
2	42	108	108	20	86	86
2x1 1/2	34	96	100	12	74	81
2 1/2	50	130	130	25	105	105
2 1/2x1 1/2	29	105	112	4	80	93
2 1/2x2	38	117	121	13	92	99
3	56	151	151	28	123	123
3x1 1/2	26	114	124	-2	86	105
3x2	34	125	132	6	97	110
3x2 1/2	47	138	141	19	110	116
4	68	184	184	35	151	151
4x2	27	140	153	-6	107	131
4x2 1/2	40	153	162	7	120	137
4x3	49	163	169	16	130	141
5	79	220	220	43	184	184
5x2 1/2	30	168	182	-6	132	157
5x3	39	178	190	3	142	162
5x4	58	198	204	22	162	171
6	89	255	255	50	216	216
6x3	30	193	210	-9	154	182
6x4	49	213	224	10	174	191
6x5	70	234	240	31	195	204
△ 8	105	335	335	57	287	287
△ 8x4	37	249	272	-11	201	239
△ 8x5	55	268	285	7	220	249
△ 8x6	71	284	295	23	236	256

※ △印は軽量型(薄肉本体)のみ

●部品表

部番	部品名	材質	表面処理
①	本体	FC150鋳鉄	内壁ガラスライニング $\geq 300 \mu m$

【注記】

外壁ガラスライニング $\geq 100 \mu m$
 薄肉本体の材質は、FCD450ダクタイル
 ジョイントセットは別途使用品図に記載 (カチオン電着塗装)
 肉厚・端部寸法は別途使用品図に記載

図名	厨房排水・排水通気用 排水鋼管用可とう継手本体			符号	Kブラック J 45° Y (K-Y)	縮尺	-/-
設計	野島 2009.02.25	照査	野島 2009.02.25	承認	梅村 2009.02.25	記事	図例：K-Y 100
伊藤鉄工株式会社				図番	G13A09010	業内	