
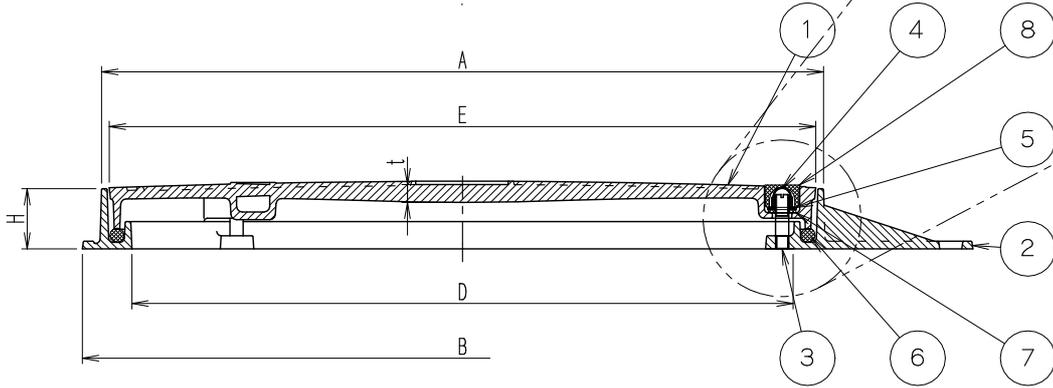


- 注1) キャップの取り付けは袋ナットを蓋面より1mm以上下げて仮締めしキャップをかぶせプラスチックハンマー等でたたき取り付けてください。1mm以下ですとキャップが働きません。
- 注2) キャップの取り外しにはマイナスドライバーを使用してください。

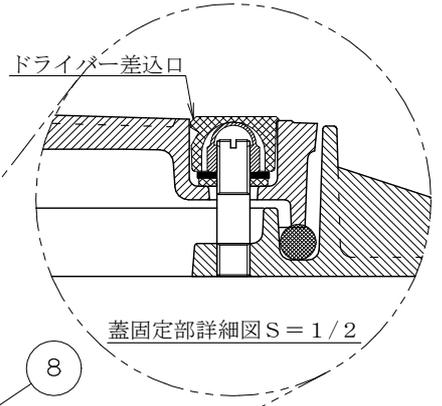

寸法表

荷重体 $\phi 150$

符号	呼び	実内径	受 枠			蓋		破壊荷重	IGS	汚水	雨水	雑排	排水	電
		D	A	B	H	E	t							
MCBP	450	450	505	540	55	490	10	40KN						
	600	600	655	690		640	11							

部品表

部番	部 品 名	材 質	表面処理
①	蓋	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
②	受 枠		
③	スタッドボルト	SUS304 ステンレス	-
④	袋ナット		
⑤	ワッシャー	CRクロロレンゴム	-
⑥	Oリング		
⑦	パッキン		
⑧	キャップ		

- 安全荷重は表記の破壊荷重の約1/4相当です。
- マークのご指定がない場合は標準 (IGS) マークになります。
- SHASE-S 209 密閉形 500K相当品
- 六角袋ナットは、たすき掛けの順で均一に締め付けて下さい。
- パッキンが損傷、劣化した場合はパッキンを交換して下さい。

図名	防水防臭気密式 マンホールふた			符号	MCBP		縮尺	-
設計	松 2006.05.16 本	製図	野 2006.05.16 島	承認	梅 2006.05.16 村	記事		
伊藤鉄工株式会社						図番	G03A04008	葉 内