
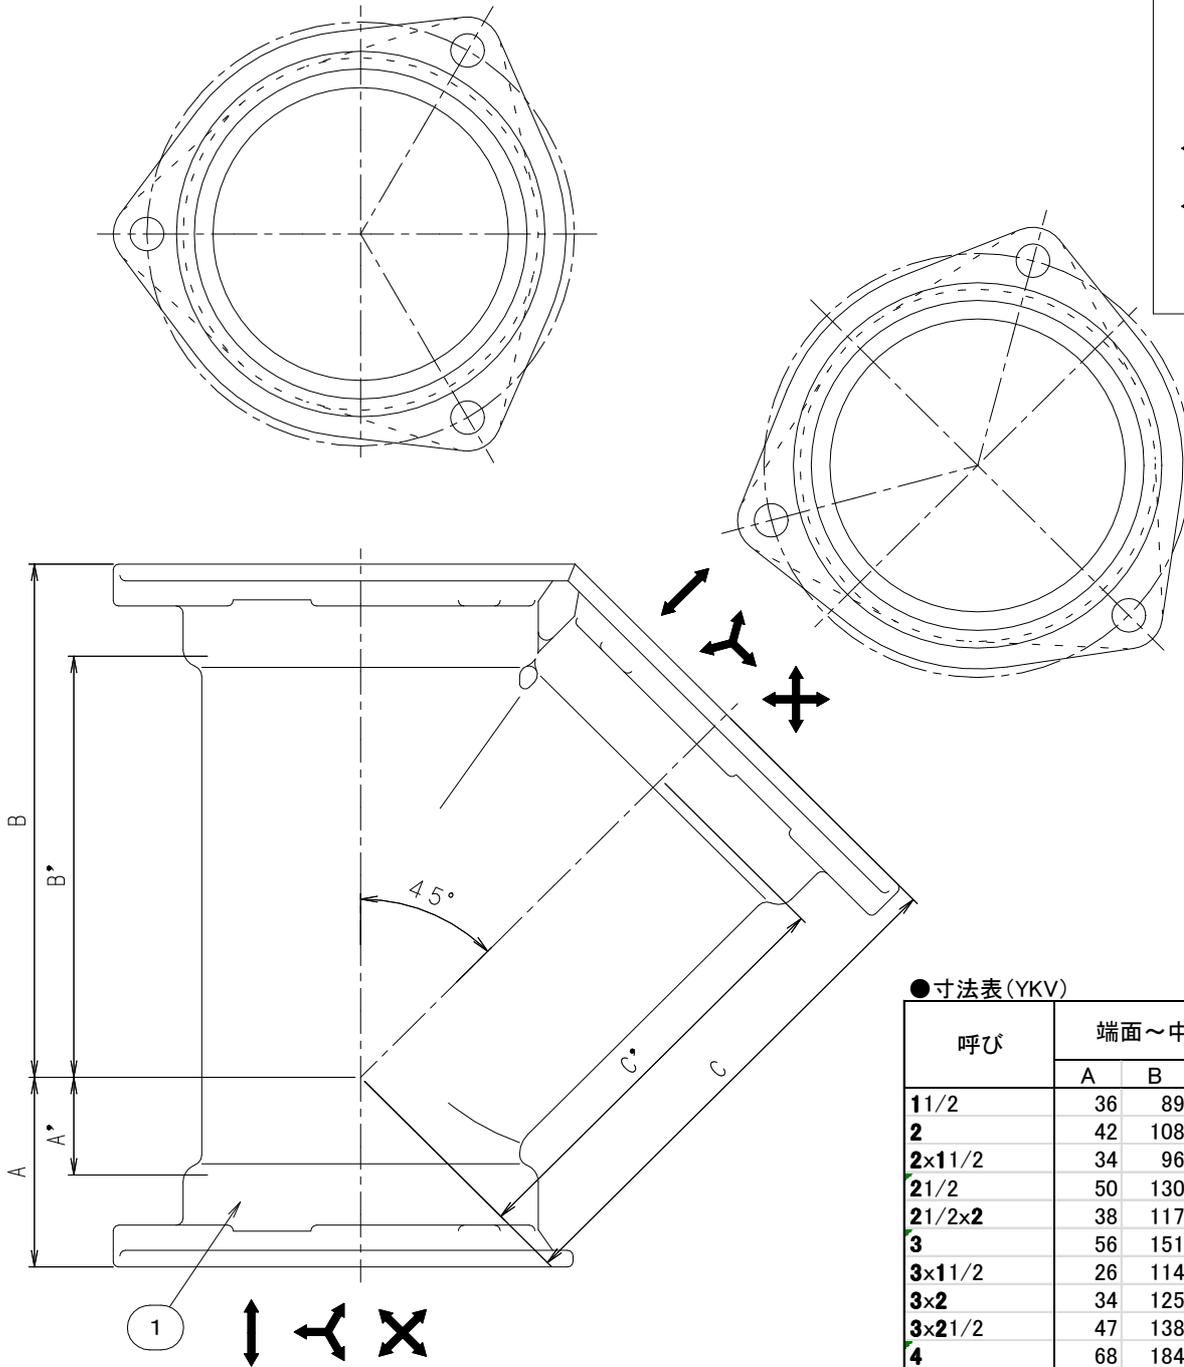


【ボルト固定方向数量】



●寸法表 (YKV)

呼び	端面～中心			管つき当たり部～中心		
	A	B	C	A'	B'	C'
1 1/2	36	89	89	17	70	70
2	42	108	108	20	86	86
2×1 1/2	34	96	100	12	74	81
2 1/2	50	130	130	25	105	105
2 1/2×2	38	117	121	13	92	99
3	56	151	151	28	123	123
3×1 1/2	26	114	124	-2	86	105
3×2	34	125	132	6	97	110
3×2 1/2	47	138	141	19	110	116
4	68	184	184	35	151	151
4×2	27	140	153	-6	107	131
4×2 1/2	40	153	162	7	120	137
4×3	49	163	169	16	130	141
5	79	220	220	43	184	184
5×2 1/2	30	168	182	-6	132	157
5×3	39	178	190	3	142	162
5×4	58	198	204	22	162	171
6	89	255	255	50	216	216
6×3	30	193	210	-9	154	182
6×4	49	213	224	10	174	191
6×5	70	234	240	31	195	204
8	105	335	335	57	287	287
8×4	37	249	272	-11	201	239
8×5	55	268	285	7	220	249
8×6	71	284	295	23	236	256

●部品表

部番	部品名	材質	表面処理
①	本体	FC150鋳鉄	ガラスライニング

【注記】

ジョイントセットは別途使用品図に記載 (カチオン電着塗装)
肉厚・端部寸法は別途使用品図に記載

図名	厨房排水・排水通気用排水鋼管用可とう継手本体			符号	KブラックV 45° Y (YKV)	縮尺	-/-
設計	野島 2018.12.17	照査 野島 2018.12.17	承認 野島 2018.12.17	記事	図例：Y 100 厨房用 (V)		
伊藤鉄工株式会社				図番	G13A18013	葉内	