

エレガンスグレート (側溝蓋・柵蓋)

FEGS-2S



➔ P14

FEGBN



➔ P15

FGES



➔ P16

FGESB




➔ P17


スリット側溝蓋（鋳物製）



出雲市駅前 ストレートタイプ

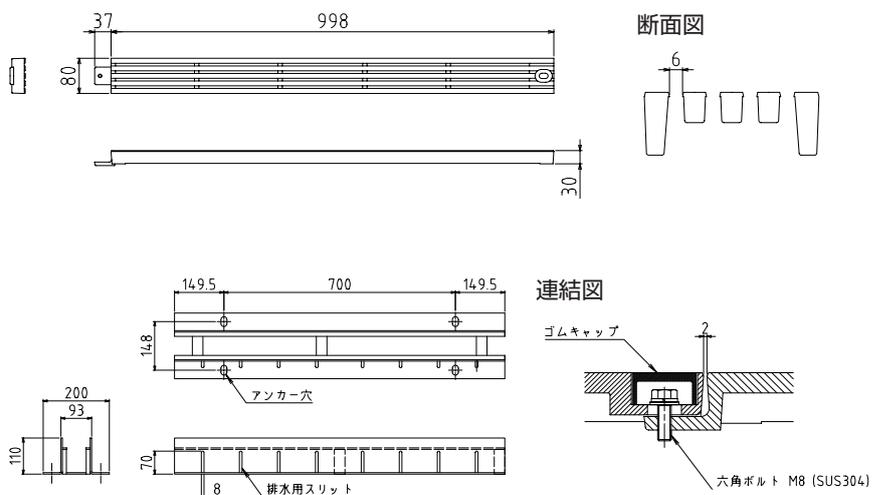

施行例図



●蓋仕様

符号	材質	表面処理	重量	T荷重	開口率	価格
FEGS-2S	FCD500	プライマー	7.0kg	T-25	26%	10,400円/m

注記

- 1、運賃は別途かかります。

●枠仕様

符号	材質	表面処理	重量	価格
FEGF-2S	SS400	プライマー	15.0kg	14,800円/m




注記

- 1、運賃は別途かかります。

細目柵蓋 集水柵用（鋳物製）



府中市東京競馬場

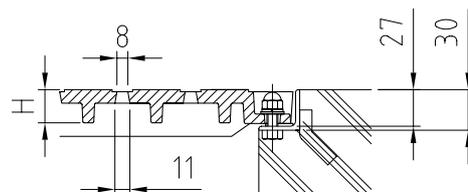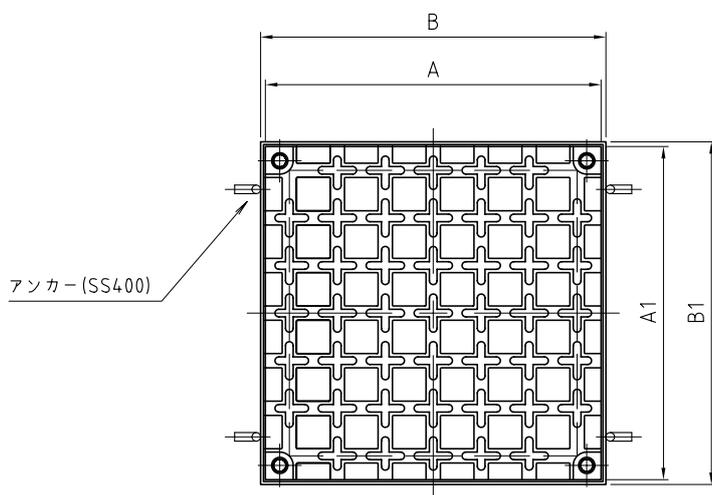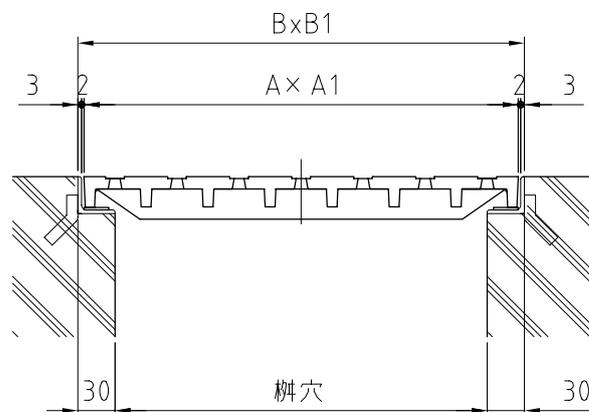

●寸法

符号	柵穴	A	A1	B	B1	H
FEGBN-30	300	350	350	360	360	24.5
FEGBN-45	450	500	500	510	510	
FEGBN-60	600	650	650	660	660	

●蓋仕様

符号	材質	表面処理	重量	T荷重	開口率	幅マス数	定価
FEGBN-30	FCD500	プライマー	23Kg	T-20	21.20%	7列	12,700
FEGBN-45			36Kg			10列	19,000
FEGBN-60			54Kg			13列	25,400

注記

1、運賃は別途かかります。

●受枠仕様

符号	幅	長さ	高さ	すき間	材質	定価
FEGBNF-30	30	30	3	8	SS400	10,100
FEGBNF-45	30	30	3	8		12,200
FEGBNF-60	30	30	3	8		15,000


注記

1、運賃は別途かかります。



スリット溝ふた (U字溝用)

※U字溝の上に枠を載せ、ボルトで固定するだけの施工により工期を大幅に短縮出来ます。
 ※蓋は細目タイプを使用し、スキマを10mm以下とし、車椅子・ベビーカー・ハイヒール
 等も快適に通行出来ます。

受注生産品です

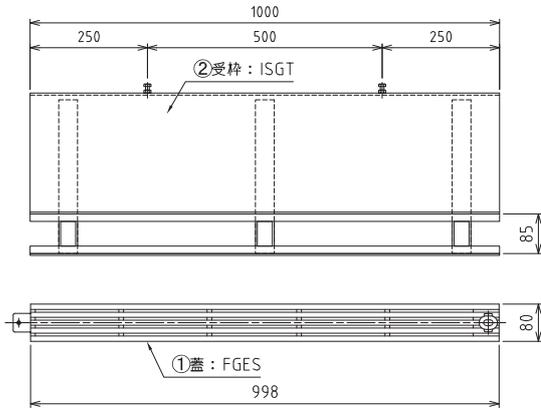

※受枠はセンタースリットタイプ他、
 ご要望に応じ製作致します。(別途価格)

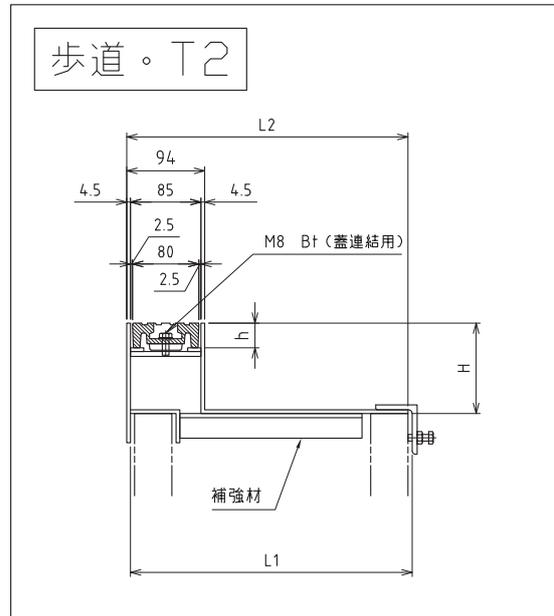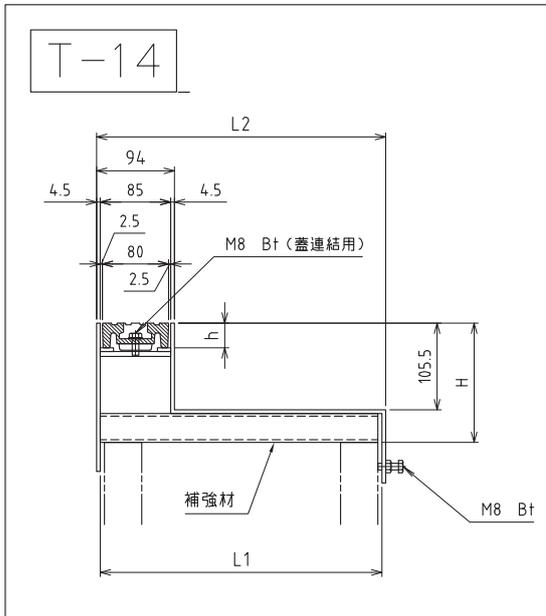

●部品構成表


部番	部品名	材質	表面処理
①	蓋	FCD500	錆止め塗装
②	受枠	SS400	溶融亜鉛メッキ

●形式選定価格表

適用荷重	溝幅	蓋形式・仕様		蓋重量 (kg/枚)	蓋価格 (円)	受枠形式	受枠サイズ (mm)			受枠重量 (kg/組)	受枠価格 (円)
			h				L1	L2	H		
T-14	150	FGE S3080	30	9.0	14,000	ISGT-U14-15	220	229	145	22.2	28,500
	ISGT-U14-18					260	269	145	24.1	30,400	
	ISGT-U14-24					340	349	145	28.0	35,400	
	ISGT-U14-30					410	419	145	31.4	39,100	
T-2	150	FGES 3080	30	9.0	14,000	ISGT-U2-15	210	220	110	19.8	25,950
	ISGT-U2-18					250	260	110	21.9	27,850	
	ISGT-U2-24					330	340	110	25.4	32,000	
	ISGT-U2-30					400	410	110	28.5	35,550	
歩道	150	FGES 3080	30	9.0	14,000	ISGT-U歩-15	210	220	110	19.0	22,250
	ISGT-U歩-18					250	260	110	20.9	24,200	
	ISGT-U歩-24					330	340	110	24.0	28,650	
	ISGT-U歩-30					400	410	110	26.7	30,900	


スリット溝ふた（集水枧用）

受注生産品です

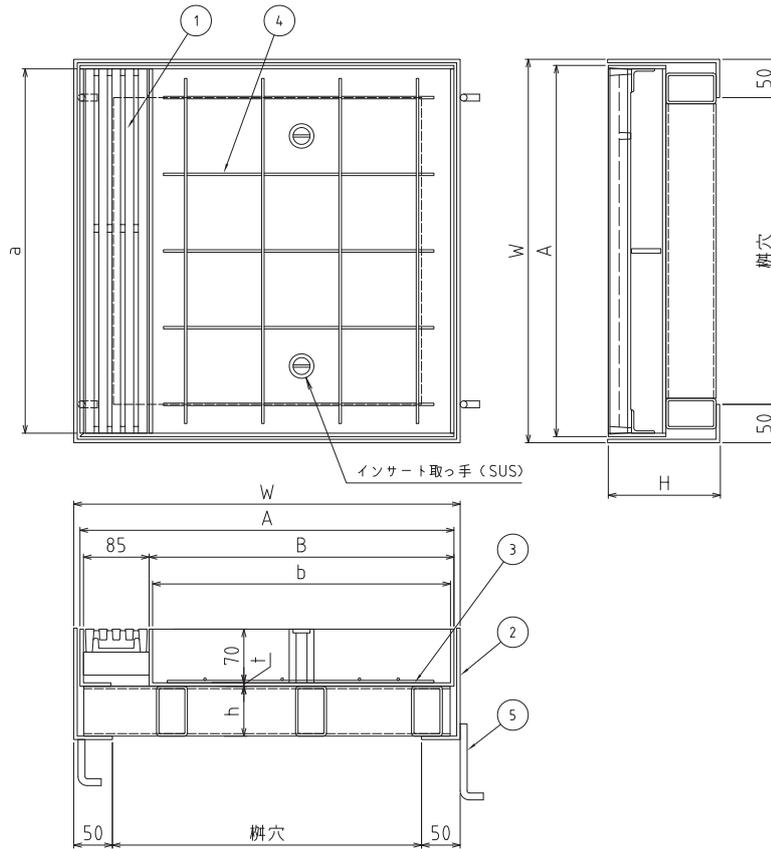

〈別売〉
専用ハンドル

◎専用開閉ハンドル（別売）が必要です。2本1組：6,200円



※蓋は細目タイプを使用し、スキマを10mm以下とし、車椅子・ベビーカー・ハイヒール等も快適に通行出来ます。
※受枠はセンタースリットタイプ他、ご要望に応じ製作致します（別途価格）

●部品構成表

部番	部品名	材質	表面処理
①	蓋	FCD500	錆止め塗装
②	受枠	SS400	溶融亜鉛メッキ
③	底板		
④	溶接金網		
⑤	アンカー		

●形式選定価格表

適用荷重	枧穴	蓋形式	蓋サイズ (mm)						蓋重量 (kg)	蓋価格 (円)	受枠形式	受枠サイズ (mm)		受枠重量 (kg)	受枠価格 (円)
			FGESB	A	a	B	b	t				h	W□		
T-14	400	14-40	484	475	394.5	386	4.5	65	31.9	50,050	IGTM-50	500	145	8.8	12,500
	450	14-45	534	525	444.5	445			35.0	54,900	IGTM-55	550		9.6	14,000
	500	14-50	584	575	494.5	495			38.1	61,300	IGTM-60	600		10.8	15,200
T-2	400	2-40	484	475	394.5	388	3.2	30	24.0	39,500	IGTM-50	500	110	8.8	12,500
	450	2-45	534	525	444.5	438			26.6	42,300	IGTM-55	550		9.6	14,000
	500	2-50	584	575	494.5	488			28.8	44,200	IGTM-60	600		10.8	15,200
歩道	400	歩-40	484	475	394.5	388	3.2	30	23.0	32,640	IGTM-50	500	110	8.8	12,500
	450	歩-45	534	525	444.5	438			25.2	36,100	IGTM-55	550		9.6	14,000
	500	歩-50	584	575	494.5	488			27.2	37,800	IGTM-60	600		10.8	15,200