
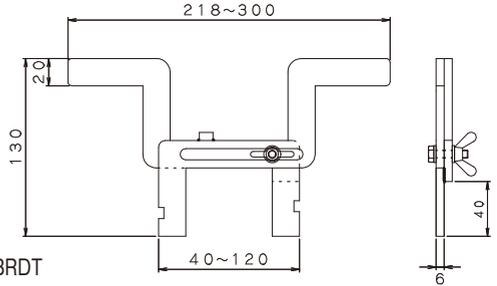


YG 排水金具用枠締め具



●適用品

T14A, T14AT, T14B, T14BT, T14AV, T14AVT
 T14BV, T14BVT, T14AK, T14AKT, T14BK, T14BKT
 TLHA, TLHAT, TLHB, TLHBT, T14AKS, T14BKS
 TLHAS, T13A, T13B, JT1H, JT5, LT5D, LT5H
 LT4D, LT4H, LT4HT, JT2D, JT2H, T5ADR, T5BDR
 T5ACO, T5BCO, DGR, COGROM, COVR0M, SBRD, SBRDT

●仕様


符号	重量(kg)	価格(円)
YG	0.5	8,000

部品表

部番	部品名	材質	備考
①	枠締め具	SS400鉄	錆止め塗装

YG 使用方法

① T14、TLHA・Bの場合

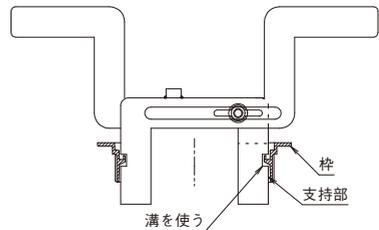


—説明—

- 1) 枠の内径と、締め付け工具の溝を合わせる。
- 2) 締め付け工具を広げ、蝶ナットで固定してください。
- 3) 工具を回転させて締め付けます。

◎ポイント！
 工具の溝を使います。

YG 使用方法

② DGR、防水パン用枠 (JT1H、JT5 など) の場合

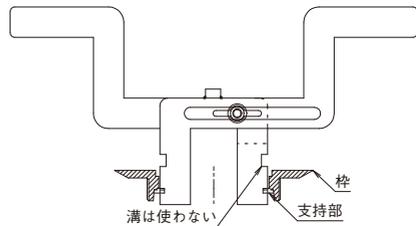


—説明—

- 1) 枠の溝と、締め付け工具の先を合わせる。
- 2) 締め付け工具を広げ、蝶ナットで固定してください。
- 3) 工具を回転させて締付けます。

◎ポイント！

工具の溝より先の部分を使います。

③ COVROM、COGROM、SBRD、SBRDT の場合

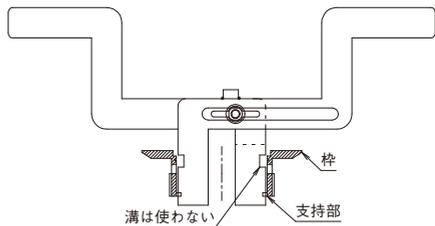

—説明—



- 1) 枠の溝と、締め付け工具の先を合わせる。
- 2) 締め付け工具を広げ、蝶ナットで固定してください。
- 3) 工具を回転させて締付けます。

◎ポイント！

工具の溝より先の部分を使います。

枠の溝はやや深いところにあります。

④ ホース目皿の場合

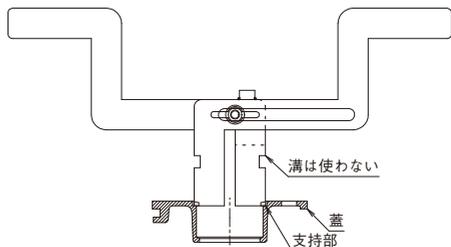

—説明—

- 1) 蓋の溝と、締め付け工具の先を合わせる。
- 2) 締め付け工具を広げ、蝶ナットで固定してください。
- 3) 工具を回転させて締付けます。

◎ポイント！

工具の溝より先の部分を使います。