

■部品構成表■



品番	品名	材質	処理	備考
①	蓋	SS 400	熔融亜鉛メッキ	—
②	目地			IB-5×3×25(スベリ止め付)
③	受枠・アンカー	SS 400	熔融亜鉛メッキ	—

- オールスチール製
- スベリ止め付き目地
- 目地ピッチ15mm 充填深さ70mm
- インターロッキングブロック用

■寸法表■ 単位：mm


溝幅	蓋形式	W	W1	W2	W3	L	H	H1	H2	t	蓋重量(kg)	受枠	受枠重量(kg/Wm)	
200	EI-2	20	300	200	230	595	100	70	106	4.5	12.8	EIF-ZN	16.3	
250		25	350	250	280						370			14.1
300		30	400	300	330						420			15.3
400		40	500	400	430						520			21.4
450		45	550	450	480						570			22.9

図名	スリット溝ふた(側溝用)			符号	EI-2	縮尺	
設計	佐取	佐取	野島	記事	適用荷重 T-2 (熔融亜鉛メッキ) 受枠付き		
照査	承認			取			
伊藤鉄工株式会社				図番	T23A16001	薬内	

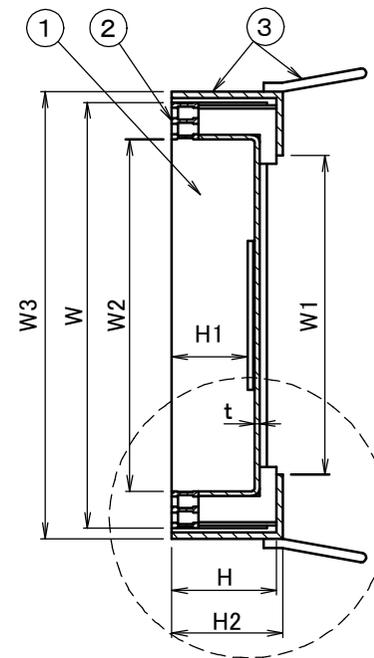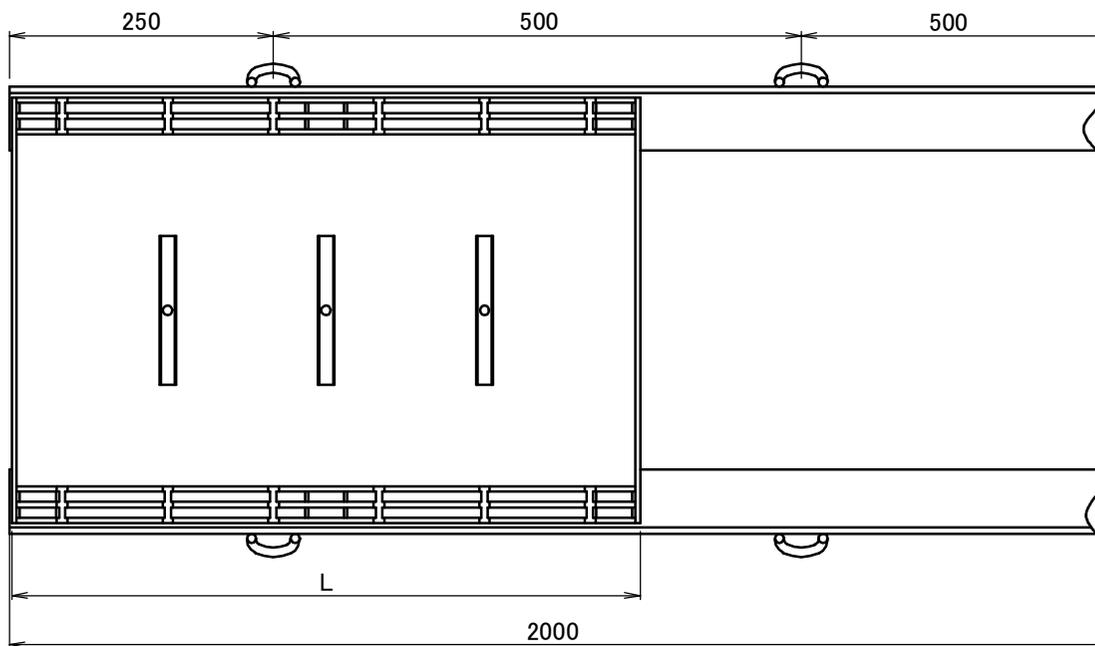

■部品構成表■

品番	品名	材質	処理	備考
①	蓋	SS 400	熔融亜鉛メッキ	—
②	目地			IB-5×3×25(スベリ止め付)
③	受枠・アンカー	SS 400	樹脂系塗装	—

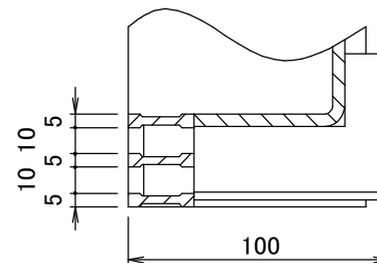

- オールスチール製
- スベリ止め付き目地
- 目地ピッチ15mm 充填深さ70mm
- インターロッキングブロック用

■寸法表■ 単位：mm

溝幅	形式	W	W1	W2	W3	L	H	H1	H2	t	蓋重量(kg)	受枠	受枠重量(kg/Wm)	
200	EI-2	20	300	200	230	595	100	70	106	4.5	12.8	EIF	16.3	
250		25	350	250	280						370			14.1
300		30	400	300	330						420			15.3
400		40	500	400	430						520			21.4
450		45	550	450	480						570			22.9

図名	スリット溝ふた(側溝用)			符号	EI-2	縮尺	
設計	佐取	佐取	野島	記事	適用荷重 T-2 樹脂系塗装(黒色)受枠付き		
照査	承認			図番	T23A16002	薬内	
伊藤鉄工株式会社							