


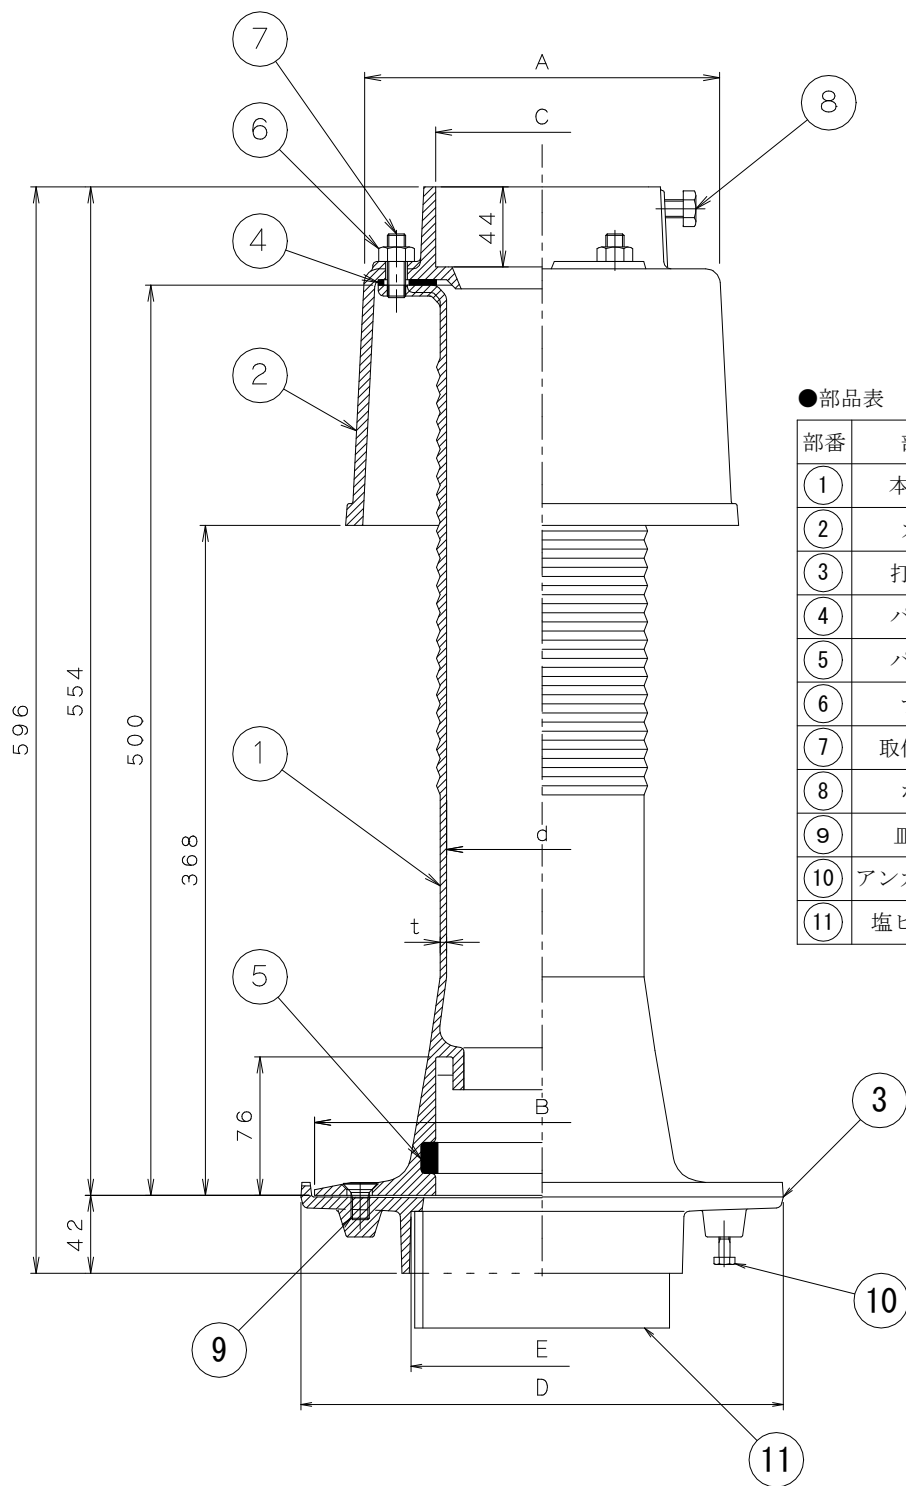

●部品表

部番	部品名	材質	備考
①	本 体	FCD500ダクトイル	錆止め塗装
②	カバー	FC150铸铁	錆止め塗装
③	打込金具		錆止め塗装
④	パッキン	NR天然ゴム	ー
⑤	パッキン	CRクロロプレンゴム	ー
⑥	ナット	SUS304ステンレス	M10
⑦	取付ボルト		M10 x 37
⑧	ボルト	SUS304ステンレス	M10 x 20
⑨	皿ビス		M10 x 20
⑩	アンカーボルト	SWRM軟鋼	M6 x 30
⑪	塩ビスリーブ	塩ビ	ー

- ・防水層450mmの高さまで巻き上げが可能です。
- ・養生シール付きです。
- ・保護モルタルが厚い場合（100mm以上）に最適です。
- ・通気管の立ち上げはコンクリートスラブ上65mmが適当です。
- ・※印のサイズは受注生産です。

符 号	呼 び	d	A	B	C	t	D	E
PWSK	80	79	170	230	92	3.5	245	120
	100	105	195	250	117	3.5	265	146
	125	131	222	280	143	3.5	295	172

図名	差込型 排水通気用防水継手					符号	PWSK80~125	縮尺	1/3
設計	橋本	照査	野島	承認	梅村	記事			
伊藤鉄工株式会社						図番	G12A07003	業内	