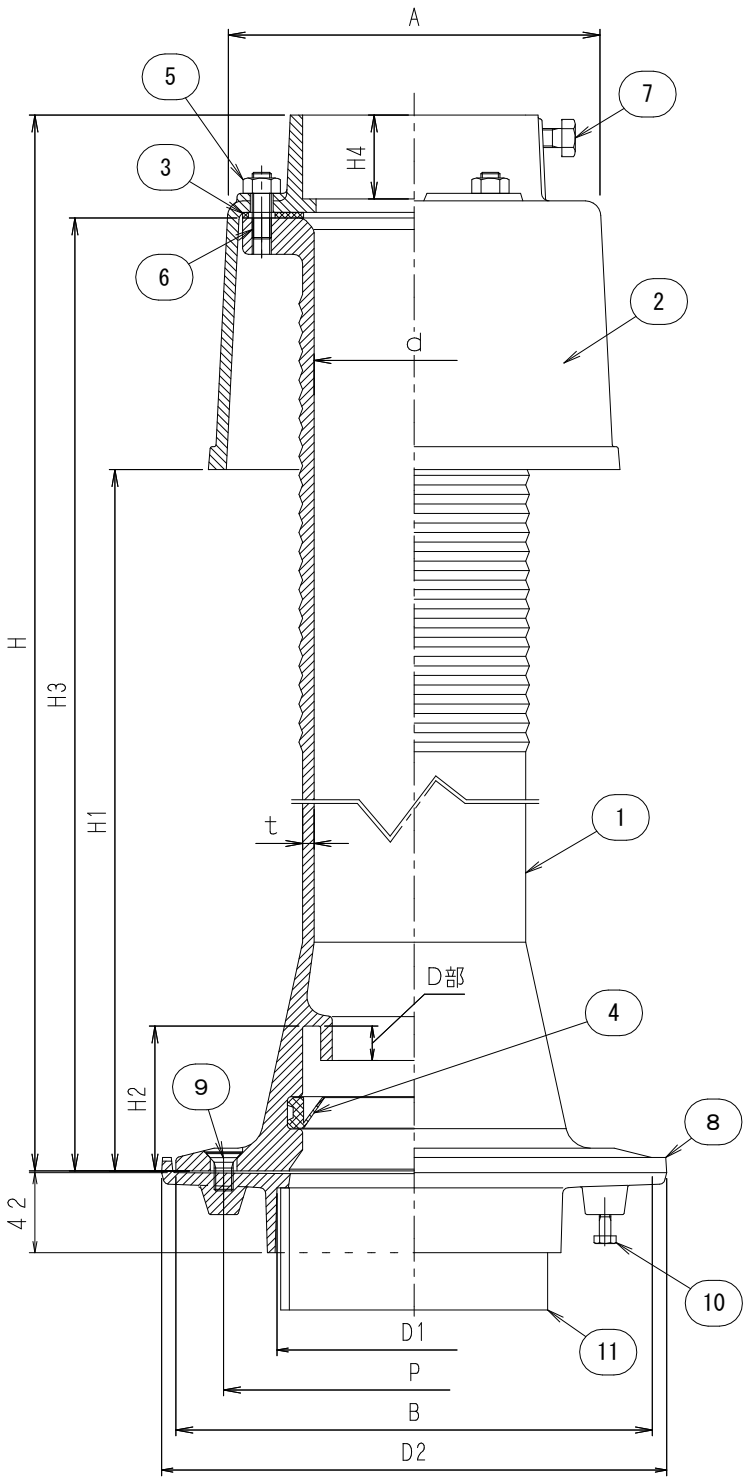

●部品表

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150鋳鉄	錆止め塗装
②	カバー	FC150鋳鉄	錆止め塗装
③	パッキン	NR天然ゴム	t 3.0
④	パッキン	CRクロロプレンゴム	ー
⑤	六角ナット	SUS304ステンレス	M10
⑥	取付ボルト	SUS304ステンレス	M10x37
⑦	六角ボルト	SUS304ステンレス	M10x20
⑧	打込金具	FC150鋳鉄	錆止め塗装
⑨	皿ビス	SUS304ステンレス	M10 x 20
⑩	アンカーボルト	ＳＷＲＭ軟鋼	M6x30
⑪	塩ビスリーブ	塩ビ	ー

●仕様

符号	呼び	d	A	B	P	H	H1	H2	H3	H4	t	D1	D2
PWSL	80	81	170	230	180	751	570	76	700	44	5.5	120	245
	100	105	195	250	200						6.0	146	265
	※125	131	222	280	230						5.5	172	295

●都市再生機構　機械設備設計標準部品図集　J-501
●防水層６５０mmの高さまで巻き上げが可能です。
●養生シール付きです。
●本体D部寸法内に通気管の先端がおさまるようにして下さい。
●通気管の立ち上げはコンクリートスラブ上６５mmが適当です。
●※印のサイズは受注生産です。

図名	防水継ぎ手　打込金具付き	符号	PWSL	縮尺	1/3
設計	野 2012.08.01 島	照査	野 2012.08.01 島	承認	梅 2012.08.01 村
記事	差込型				
伊藤鉄工株式会社		図番	G12P12004		葉ノ内