

2023 年 9 月吉日

お客様各位

EMB P 4(S)、EMAP 4(S)、EMDP 4(S)用固定ボルト仕様変更のお知らせ

伊藤鉄工株式会社

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てにあずかり、誠にありがとうございます。

標記の件について下記にご報告申し上げます。今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

## 記

## 1. 対象製品

EMB P 4(S)、EMAP 4(S)、EMDP 4(S)用固定ボルト

## 2. 対象サイズ

全サイズ


## 3. 切り替え時期

2023 年 10 月切り替え

※ 切り替え時期は変更になる場合がございます。

## 4. 変更内容


蓋・枠固定用のキャップボルトが下図の仕様に変更になります。

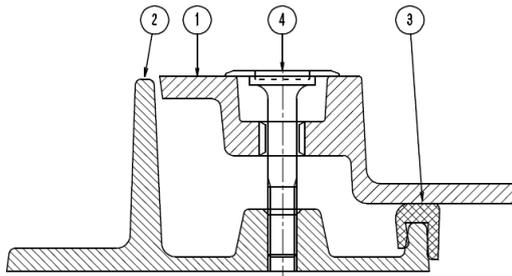

## ●部品表

部番	部品名	数量
①	蓋	1
②	枠	1
③	パッキン	1
④	キャップ	4

図-1 現行仕様

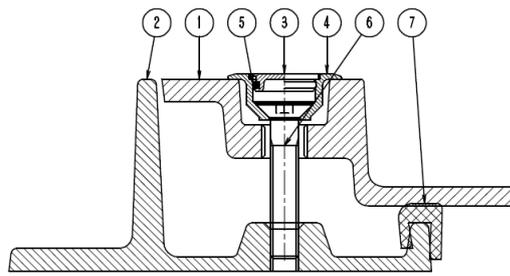

## ●部品表

部番	部品名	数量
①	蓋	1
②	枠	1
③	キャップボルトふた	4
④	キャップボルトケース	4
⑤	Oリング	4
⑥	六角穴付皿ボルト	4
⑦	パッキン	1

図-2 変更後の仕様

仕様変更に伴い、固定ボルトの開閉が変更になります。変更内容は下記のとおりです。

① 現行品

ふたの開け方

- (1) EANKキャップの溝に入れ反時計回りにまわします。
- (2) キャップが緩んだら手で反時計まわりにまわしてキャップを引き抜きます。
- (3) ふたのねじ (M16) にEANKをねじ込み、EANKを取手にしてフタを持ち上げます。

※ ふたを閉める時はあける時と逆順で行ってください。

② 変更品

ふたの開け方

- (1) 「キャップボルトふた」のマイナスドライバーを差し込んで開けます。
- (2) 中の「六角穴付き皿ボルト」の六角穴に六角レンチを差し込んで、六角レンチを反時計回りにまわします。
- (3) 皿ボルトが緩んだら、皿ボルトとキャップボルトケースを手で引き抜きます。
- (4) ふたのねじ (M16) にEANKをねじ込み、EANKを取手にしてフタを持ち上げます。

※ ふたを閉める時はあける時と逆順で行ってください。



完成状態



「キャップボルトふた」を外した状態

以上