


荷重	有効内寸	型式記号	グレーチング本体				受 枠			
			b 寸法	a 寸法	h	重量 k g	B 寸法	A 寸法	H	重量 k g
T 2 5	300×300	AGBC30-38	400	400	38	12.3	420	420	44	7.6
	350×350	AGBC35-38-25	457	450	38	23.6	475	475	44	8.7
	400×400	AGBC40-38	515	515	38	28.2	535	535	44	9.7
	450×450	AGBC45-44	550	550	44	41.5	570	570	50	10.9
	500×500	AGBC50-44	607	605	44	49.4	625	625	50	12.5
	600×600	AGBC60-50	349+364	715	50	73.0	735	735	56	15.5
T 2 0	300×300	AGBC30-38	400	400	38	12.3	420	420	44	7.6
	350×350	AGBC35-38-20	457	455	38	16.2	475	475	44	8.7
	400×400	AGBC40-38	515	515	38	28.2	535	535	44	9.7
	450×450	AGBC45-38-20	550	550	38	35.1	570	570	44	10.8
	500×500	AGBC50-44	607	605	44	49.4	625	625	50	12.5
	600×600	AGBC60-44	695	700	44	67.8	720	720	50	14.4
T 1 4 ~T 6	300×300	AGBC30-32	400	400	32	10.7	420	420	38	7.1
	350×350	AGBC35-32	455	455	32	13.7	475	475	38	8.6
	400×400	AGBC40-38-14	514	515	38	19.4	535	535	44	9.7
	450×450	AGBC45-38-14	550	550	38	23.3	570	570	44	10.8
	500×500	AGBC50-38	607	605	38	41.9	625	625	44	11.4
	600×600	AGBC60-38	695	700	38	56.8	720	720	44	13.5
T 2	300×300	AGBC30-19	400	400	19	6.4	417	417	31	4.9
	350×350	AGBC35-25	455	455	25	10.7	475	475	38	7.5
	400×400	AGBC40-25	514	515	25	13.0	535	535	38	8.5
	450×450	AGBC45-25	550	550	25	14.9	570	570	38	9.0
	500×500	AGBC50-32	606	605	32	23.5	625	625	44	10.7
	600×600	AGBC60-32	694	700	32	31.8	720	720	44	12.8

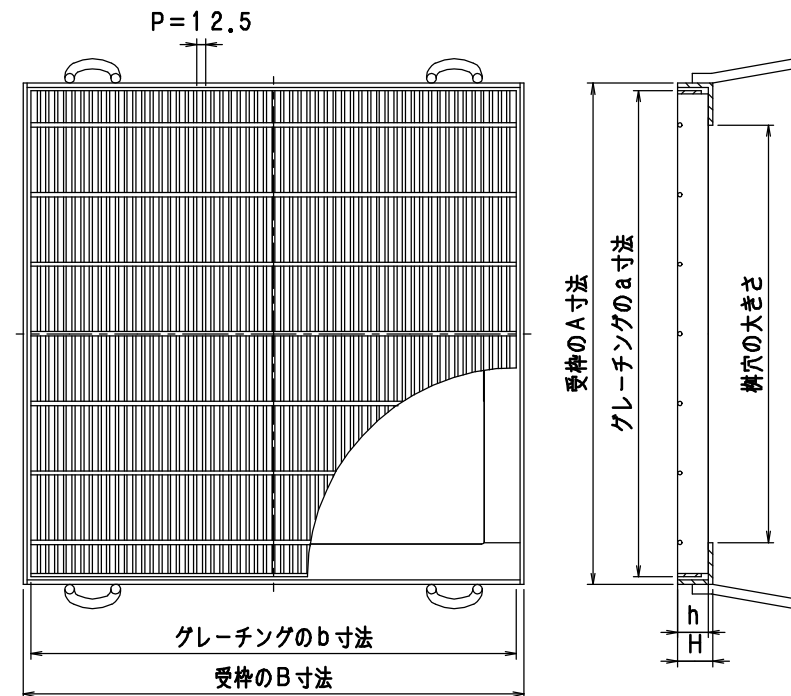

● 部品表

部番	部品名	材質	備考	数量
①	本体	SS400	溶融亜鉛メッキ	1
②	受枠	SS400	錆止め塗装	1

● 鎖は別途価格となります。

図名	鋼製グレーチング 細目正方形（四方枠落し込みタイプ）			符号	AGBC	縮尺	
設計	鈴 木 2009.01.27	照査	野 島 2009.01.27	承認	梅 村 2009.01.27	記事	
伊藤鉄工株式会社						図番	G09A02020
						葉内	