


荷重	有効内寸	型式記号	グレーチング本体				受 枠			
			b 寸法	a 寸法	h	重量 k g	B 寸法	A 寸法	H	重量 k g
T 2 5	300×300	AGBN30-50	395	400	50	11.4	420	420	56	8.6
	350×350	AGBN35-50	450	450	50	13.1	470	470	56	10.3
	400×400	AGBN40-55	501	500	55	19.1	520	520	61	11.1
	450×450	AGBN45-60	550	550	60	25.5	570	570	66	12.7
	500×500	AGBN50-65	607	607	65	31.9	630	630	71	14.0
	600×600	AGBN60-75	713	713	75	46.5	735	735	81	18.5
T 2 0	300×300	AGBN30-44	395	400	44	8.7	420	420	50	8.0
	350×350	AGBN35-50	450	450	50	13.1	470	470	56	10.3
	400×400	AGBN40-50	501	500	50	17.6	520	520	56	10.8
	450×450	AGBN45-55	550	550	55	22.2	570	570	61	12.2
	500×500	AGBN50-55	607	607	55	27.5	630	630	61	14.0
	600×600	AGBN60-65	713	713	65	43.4	735	735	71	17.1
T 1 4 ~T6	300×300	AGBN30-38	395	400	38	7.6	420	420	44	7.6
	350×350	AGBN35-44	455	455	44	10.1	475	475	50	10.1
	400×400	AGBN40-44	515	515	44	14.0	535	535	50	10.3
	450×450	AGBN45-50	550	550	50	20.4	570	570	56	12.6
	500×500	AGBN50-50	607	607	50	25.3	630	630	56	13.5
	600×600	AGBN60-55	713	713	55	37.0	735	735	61	16.5
T 2	300×300	AGBN30-25	395	400	25	5.9	420	420	31	6.6
	350×350	AGBN35-32	455	455	32	7.5	475	475	38	8.6
	400×400	AGBN40-32	515	515	32	10.4	535	535	38	9.0
	450×450	AGBN45-32	545	550	32	11.7	570	570	38	9.8
	500×500	AGBN50-38	605	605	38	16.7	625	625	44	11.4
	600×600	AGBN60-38	695	700	38	21.9	720	720	44	13.5

ベアリングバーピッチ 30.0mm (h 25~h 44)

ベアリングバーピッチ 35.3mm (h 50以上)

●部品表

部番	部品名	材質	備考	数量
①	グレーチング	SS400	-	1
②	受枠	SS400	-	1

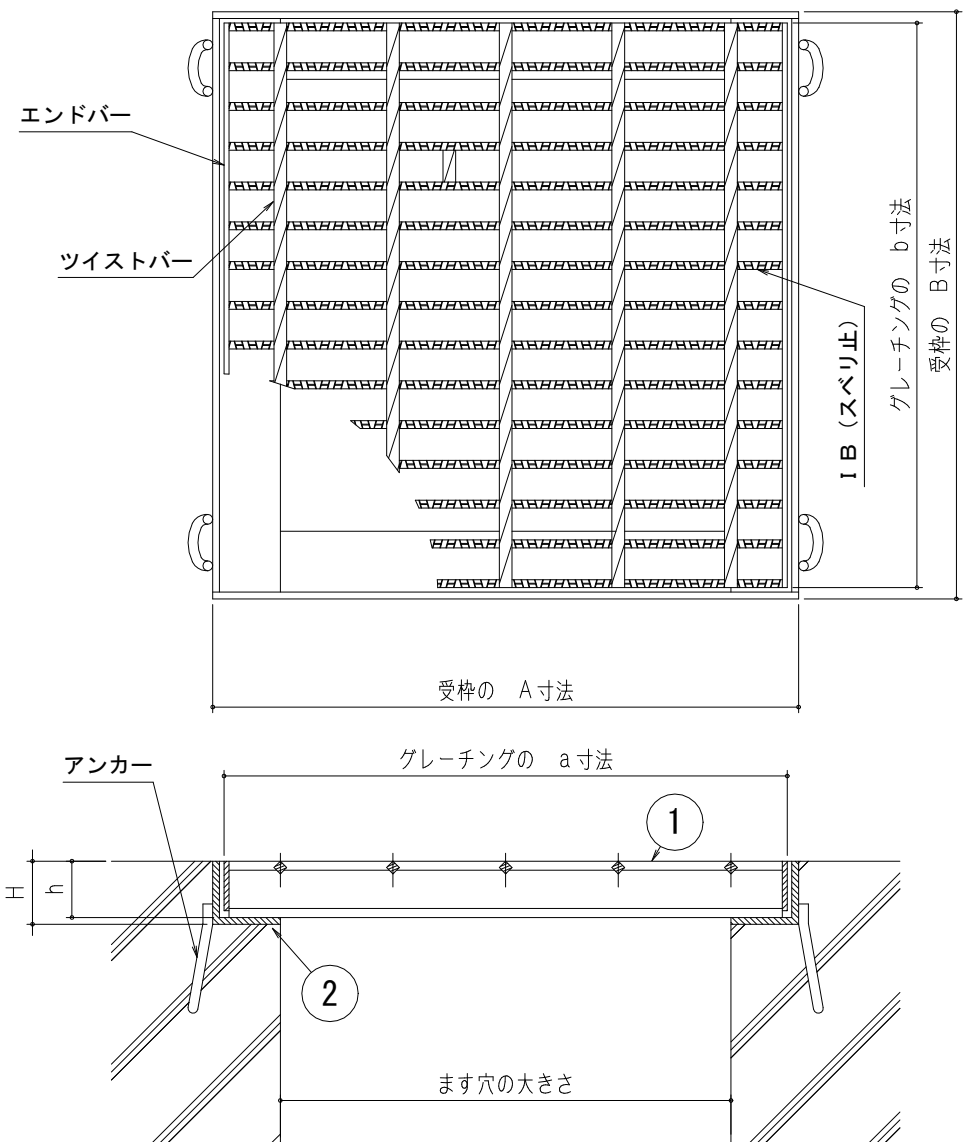

図名	四方枠落とし込み式鋼製 グレーチングノンスリップ			符号	AGBN	縮尺
設計	鈴 木	野 島	梅 村	記事	記事	葉 内
	2009.02.04	照 査	2009.02.04			
伊藤鉄工株式会社					図番	G09A02005