


アンカー打ち込み位置

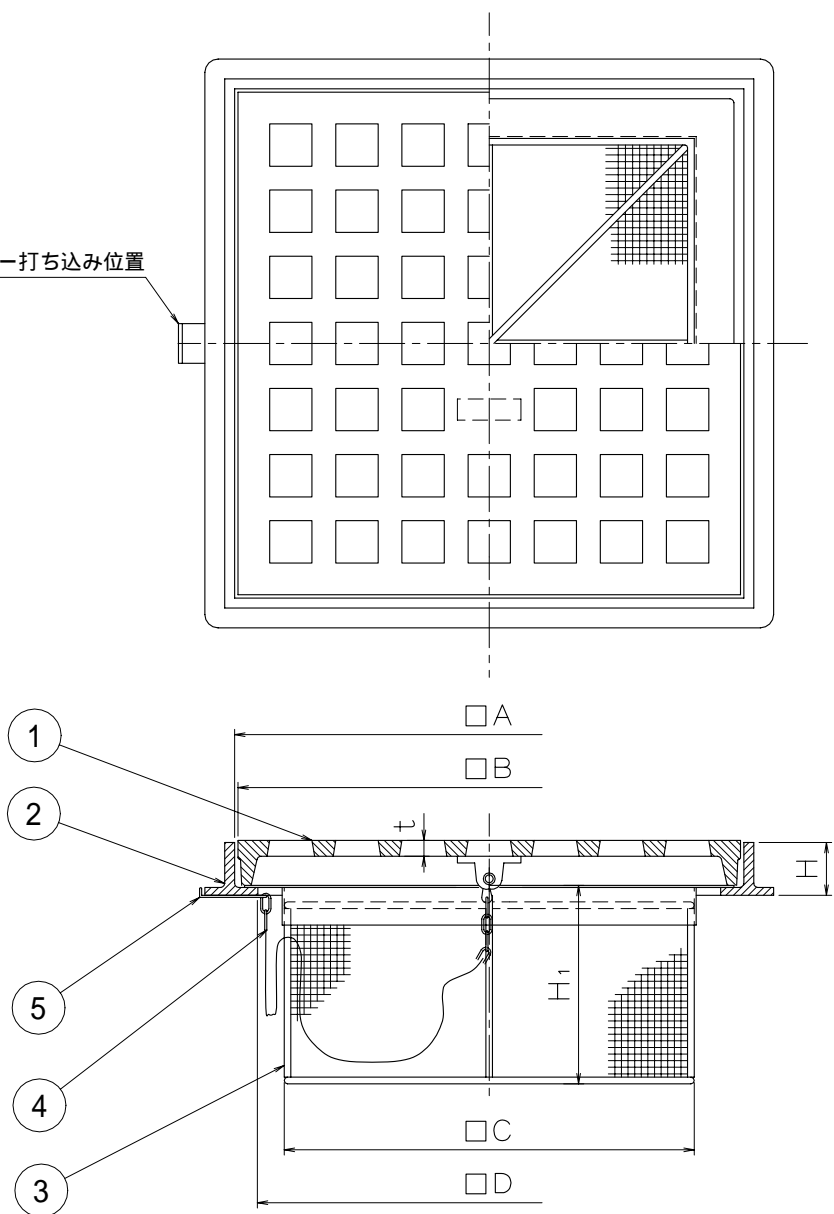

寸法表

加重体 330

符号	網			受枠		GHO		安全荷重	破壊荷重
	D呼び	B	t	A	H	C	H ₁		
GDHO	300	330	18	335	43	260	150	50KN	200KN
	350	380		385	44	310			
	400	430		435		360			
	450	480		485		410			
	500	530	20	535		460			
	600	630		635	560				

部品表

部番	部品名	材質	表面処理
①	網	FCD500ダクタイル	錆止め塗装
②	受枠	FC200鋳鉄	
③	GHO	SUS304ステンレス	-

部品表(オプション)別途価格

④	鎖	SWRM軟鋼	溶融亜鉛メッキ
⑤	アンカー		

落ち葉ダストキャッチャー(GHO)は定期的に清掃して下さい。

図名	落ち葉ダストキャッチャー付き受枠付格子網			符号	GDHO	縮尺	
設計	来 2005.12.15 栖	照査	野 2005.12.15 島	承認	梅 2005.12.15 村	記事	SHASE-S 209-2003 規格準拠
伊藤鉄工株式会社						図番	G07A00431
							葉ノ内