
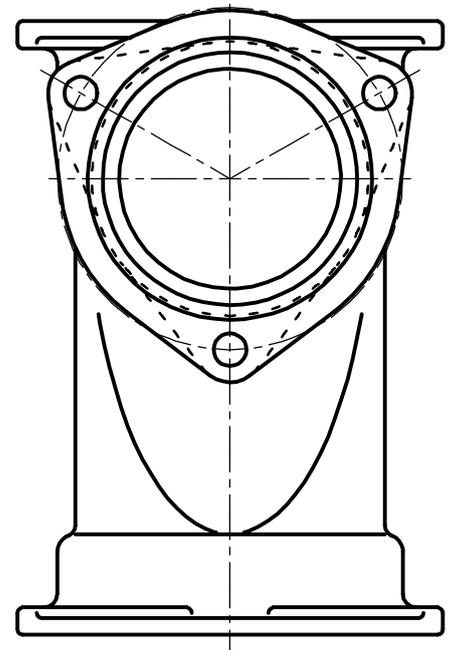
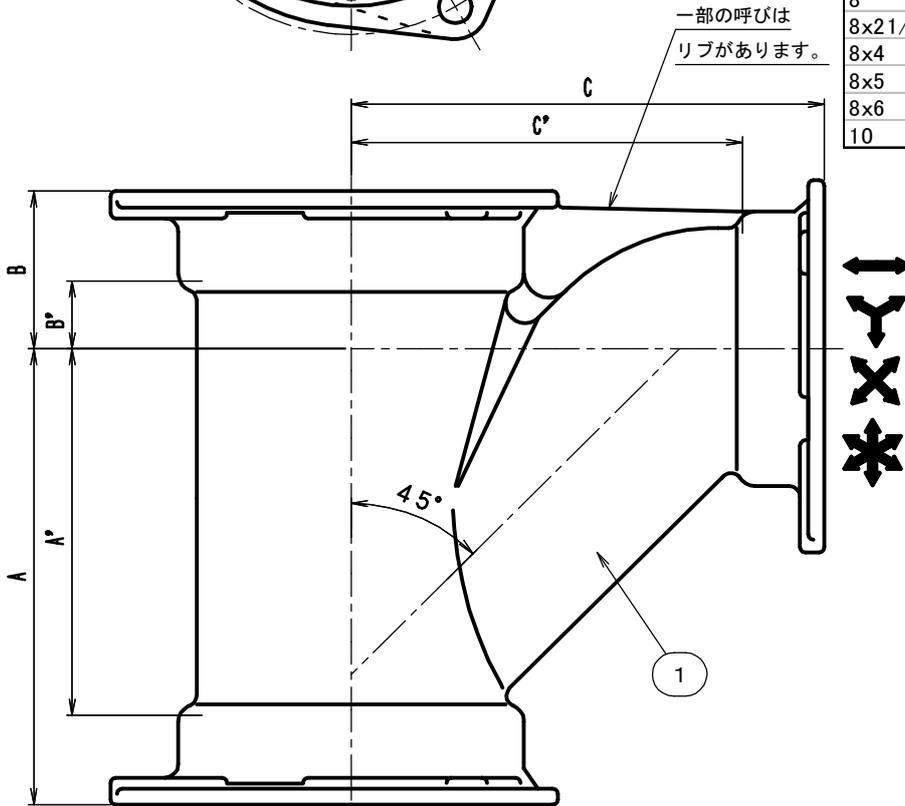


【ボルト固定方向数量】

-  1 1/4~2インチ
-  2 1/2~6インチ
-  8インチ
-  10インチ

●寸法表(TY)

呼び	端面~中心			管つき当たり部~中心		
	A	B	C	A'	B'	C'
1 1/4	87	31	86	69	13	68
1 1/2	96	35	95	77	16	76
1 1/2x1 1/4	88	31	89	69	12	71
2	115	42	114	93	20	92
2x1 1/4	95	31	98	73	9	80
2x1 1/2	102	35	103	80	13	84
2 1/2	140	51	139	115	26	114
2 1/2x1 1/2	108	35	114	83	10	95
2 1/2x2	120	42	123	95	17	101
3	160	58	158	132	30	130
3x1 1/2	114	35	123	86	7	104
3x2	126	42	133	98	14	111
3x2 1/2	145	51	147	117	23	122
4	200	72	198	167	39	165
4x1 1/2	122	35	138	89	2	119
4x2	135	42	149	102	9	127
4x2 1/2	155	51	164	122	18	139
4x3	168	58	173	135	25	145
5	240	88	237	204	52	201
5x2	140	42	164	104	6	142
5x2 1/2	160	51	179	124	15	154
5x3	174	58	189	138	22	161
5x4	205	72	213	169	36	180
6	279	105	276	240	66	237
6x2	143	42	176	104	3	154
6x3	179	58	203	140	19	175
6x4	212	72	229	173	33	196
6x5	244	88	250	205	49	214
8	330	130	330	282	82	282
8x2 1/2	180	51	224	132	3	199
8x4	235	72	270	187	24	237
8x5	265	88	290	217	40	254
8x6	307	105	315	259	57	276
10	413	153	413	343	83	343

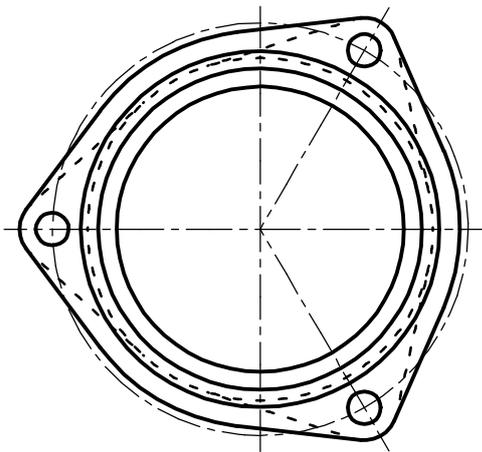

●部品表

部番	部品名	材質	備考	数量
①	本体	FC150铸铁	錆止め塗装	1

注記：薄肉本体の材質は、FCD450ダクタイル

図名	排水鋼管用可とう継手本体			符号	90° 大曲りY (TY)	縮尺	-/-
設計	野	照	野	承	梅	記事	図例：TY 100 x 80
	2005.12.07	査	2005.12.07				
	島		島				
伊藤鉄工株式会社						図番	G13A03005
						葉	内